

## BORNES D'INCENDIE

Conformes à la NBN S21-019

### DESCRIPTION

- renversable
  - corps en fonte
  - à purge automatique
  - incongelable
  - courbe de pied orientable
  - orifices de sortie avec raccord Guillemin obturés par bouchon avec chaînette.
- En cas de choc brutal, la partie supérieure de la borne se rompt au ras du sol. Le clapet restant fermé, il n'y a aucun risque d'inondation.

### AVANTAGES

- aisance de manœuvre
- nez orientable sur 360°
- mécanisme intérieur facilement accessible
- étanchéité de la vis de manœuvre à double sécurité
- vis inox avec écrou en bronze antigrippage.

### ACCESSOIRES

- Clé de manœuvre 30 x 30 mm  
Réf. : 90391
  - Esse de réglage : sur demande
- Sur demande : kit de remplacement de la partie supérieure.



## BOVENGRONDSE HYDRANTEN

Conform NBN S21-019

### BESCHRIJVING

- omwerpbaar
  - lichaam in gietijzer
  - automatische leegloop
  - onbevriesbaar
  - richtbare voetbocht
  - uitgangen met Guillemin-koppelstuk en blindkoppelstuk met ketting.
- Bij een brutale schok breekt het bovendeel juist boven de grond af. Daar de afsluitkraan gesloten blijft krijgt men geen wateroverlast.

### VOORDELEN

- eenvoudige bediening
- zwenkbare neus (360°)
- binnenmechanisme is goed bereikbaar
- waterdichte bedieningsschroef met dubbele veiligheid
- inox schroef met bronzen moer.

### TOEBEHOREN

- Bedieningsleutel 30 x 30 mm  
Réf.: 90391
  - Dubbelbochtbuis: op aanvraag
- Op aanvraag: vervangkit voor bovengrondse gedeelte.

### SPECIFICATIONS

	BH 80	BH 100
Norme	NBN S21-019	
Diamètre nominal	80 mm	100 mm
Hauteur		
– supérieure	665 mm	700 mm
– sous terre	1000 mm	1000 mm
Sorties	2 x 45 mm	2 x 70 mm
	1 x 70 mm	1 x 100 mm
Poids	87 kg	113 kg

### RÉFÉRENCES

Demi-accord Guillemin DN 45	92436	–
DN 70	92340	92340
DN 100	–	92341
Bouchon et chaînette DN 45	9000443	–
DN 70	9000007	9000007
DN 100	–	9000016
Borne d'incendie	9000175	9000176
Borne d'incendie avec 2 vannes	–	9000177

### KENMERKEN

Norm	
Nominale diameter	
Hoogte	
– bovengronds	
– ondergronds	
Uitgangen	
Gewicht	

### REFERENTIES

Half koppelstuk Guillemin ND 45	
ND 70	
ND100	
Blindkoppelstuk met ketting ND 45	
ND 70	
ND100	
Bovengrondse hydrant	
Bovengrondse hydrant met 2 afsluitkranen	

Pour commander : ex. : Borne d'incendie Réf. : 9000176  
Bij bestelling: vb.: Bovengrondse hydrant Réf.: 9000176

# PROTECTION EXTÉRIEURE BUITENBESCHERMING

## HYDRANT SOUTERRAIN

Conforme à la NBN S21-034

### DESCRIPTION


- corps en fonte
- à purge automatique
- incongelable
- courbe de pied orientable (Réf. : 90041)
- diamètre nominal 80 mm
- raccord à baïllonnette
- hauteur de raccordement : 1000 mm

Référence : 9000164

### ACCESSOIRES

- Clé de manoeuvre  
Référence : 9000098
- Trapillon conforme NBN S21-033  
Dimensions : 265 x 400 x 275 mm  
Référence : 90091
- Esse de réglage : sur demande

Pour commander : ex. : Hydrant souterrain Réf. : 9000164

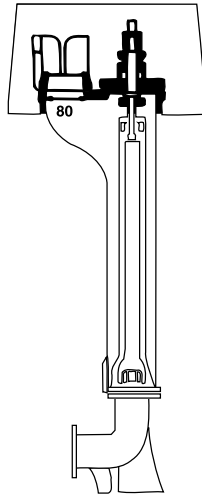

## ONDERGRONDSE HYDRANT

Conform NBN S21-034

### BESCHRIJVING

- lichaam in gietijzer
- automatische leegloop
- onbevriesbaar
- richtbare voetbocht (Ref.: 90041)
- nominale diameter 80 mm
- bajonet-koppeling
- aansluithoogte: 1000 mm

Referentie: 9000164

### TOEBEHOREN

- Bedienings sleutel  
Referentie: 9000098
- Straatpot konform NBN S21-033  
Afmetingen: 265 x 400 x 275 mm  
Referentie: 90091
- Dubbelbochtbuis: op aanvraag

Bij bestelling: vb.: Ondergrondse hydrant Ref.: 9000164

## COL DE CYGNE STANDPIPE


Conforme à la NBN S21-042 (\*) – S21-043 (\*\*)

### DESCRIPTION COL DE CYGNE

- en métal léger
- diamètre nominal 80 mm
- demi-raccord à griffes sans verrou  
DSP 45 (Réf. : 92428) ou DSP 70 (Réf. : 92433)
- avec ou sans clapet antiretour

### DESCRIPTION STANDPIPE

- en métal léger
- deux vannes à volant
- diamètre nominal 80 mm
- demi-raccord à griffes sans verrou  
DSP 45 (Réf. : 92428) ou DSP 70 (Réf. : 92433)
- avec ou sans clapet antiretour et tête tournante

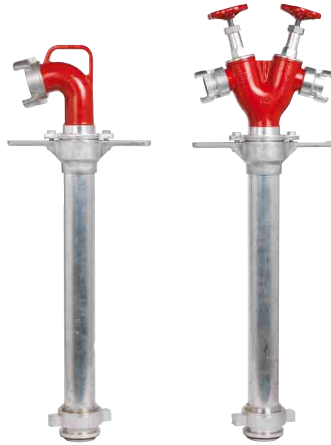

## ZWANEHALS STANDPIJP

Conform NBN S21-042 (\*) – S21-043 (\*\*)

### BESCHRIJVING ZWANEHALS

- in lichtmetaal
- nominale diameter 80 mm
- half koppelstuk zonder grendel  
DSP 45 (Réf.: 92428) of DSP 70 (Réf.: 92433)
- met of zonder terugkeerlep

### BESCHRIJVING STANDPIJP

- in lichtmetaal
- twee afsluiters met wiel
- nominale diameter 80 mm
- half koppelstuk zonder grendel  
DSP 45 (Réf.: 92428) of DSP 70 (Réf.: 92433)
- met of zonder terugkeerlep en draaiende kop

### SPECIFICATIONS

Diamètre nominal  
Demi-raccord  
Hauteur

### COL DE CYGNE ZWANEHALS

80 mm  
DSP 45  
850 mm

### STANDPIPE STANDPIJP

80 mm  
DSP 45  
1020 mm

### KENMERKEN

Nominale diameter  
Half koppelstuk  
Hoogte

### RÉFÉRENCES

Sans clapet antiretour  
Sans clapet antiretour  
et avec tête tournante  
Avec clapet antiretour  
Avec clapet antiretour  
et tête tournante

9000057  
–  
9000324  
–  
9000056  
–  
9000035 (\*) (\*\*)

9000212  
–  
9000325  
–  
–  
9000131 (\*)  
9000036 (\*) (\*\*)  
–

### REFERENTIES

Zonder terugkeerlep  
Zonder terugkeerlep en  
met draaiende kop  
Met terugkeerlep  
Met terugkeerlep en  
draaiende kop

Pour commander : ex. : Col de cygne Réf. : 9000057  
Bij bestelling: vb.: Zwanehals Ref: 9000057

## SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1  
1180 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL. : 02 370 24 11  
FAX : 02 370 24 24  
info@sicli.be  
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel. Toute reproduction interdite. Technische gegevens onder voorbehoud. Nadruk verboden.