

BORNES D'INCENDIE

Conformes à la NBN EN 14384

DESCRIPTION

- renversable
 - corps en fonte
 - à purge automatique
 - incongelable
 - courbe de pied orientable
 - orifices de sortie avec raccord Guillemin obturés par bouchon avec chaînette.
- En cas de choc brutal, la partie supérieure de la borne se rompt au ras du sol. Le clapet restant fermé, il n'y a aucun risque d'inondation.

AVANTAGES

- aisance de manœuvre
- nez orientable sur 360°
- mécanisme intérieur facilement accessible
- étanchéité de la vis de manœuvre à double sécurité
- vis inox avec écrou en bronze antigrippage.

ACCESSOIRES

- Clé de manœuvre 30 x 30 mm
Réf. : 90391
 - Esse de réglage : sur demande
- Sur demande : kit de remplacement de la partie supérieure.



BOVENGRONDSE HYDRANTEN

Conform NBN EN 14384

BESCHRIJVING

- omwerpbaar
 - lichaam in gietijzer
 - automatische leegloop
 - onbevriesbaar
 - richtbare voetbocht
 - uitgangen met Guillemin-koppelstuk en blindkoppelstuk met ketting.
- Bij een brutale schok breekt het bovendeel juist boven de grond af. Daar de afsluitkraan gesloten blijft krijgt men geen wateroverlast.

VOORDELEN

- eenvoudige bediening
- zwenkbare neus (360°)
- binnenmechanisme is goed bereikbaar
- waterdichte bedieningsschroef met dubbele veiligheid
- inox schroef met bronzen moer.

TOEBEHOREN

- Bedieningsleutel 30 x 30 mm
Réf.: 90391
- Dubbelbochtbuis: op aanvraag
- Op aanvraag: vervangkit voor bovengrondse gedeelte.

SPECIFICATIONS

	BH 80	BH 100
Norme	NBN S21-019	
Diamètre nominal	80 mm	100 mm
Hauteur		
– supérieure	665 mm	700 mm
– sous terre	1000 mm	1000 mm
Sorties	2 x 45 mm	2 x 70 mm
	1 x 70 mm	1 x 100 mm
Poids	87 kg	113 kg

RÉFÉRENCES

Demi-accord Guillemin DN 45	92436	–
DN 70	92340	92340
DN 100	–	92341
Bouchon et chaînette DN 45	9000443	–
DN 70	9001157	9001157
DN 100	–	9001158
Borne d'incendie	9000175	9000176
Borne d'incendie avec 2 vannes	–	9000177

KENMERKEN

Norm	
Nominale diameter	
Hoogte	
– bovengronds	
– ondergronds	
Uitgangen	
Gewicht	

REFERENTIES

Half koppelstuk Guillemin ND 45	
ND 70	
ND100	
Blindkoppelstuk met ketting ND 45	
ND 70	
ND100	
Bovengrondse hydrant	
Bovengrondse hydrant met 2 afsluitkranen	

Pour commander : ex. : Borne d'incendie Réf. : 9000176
Bij bestelling: vb.: Bovengrondse hydrant Réf.: 9000176

PROTECTION EXTÉRIEURE BUITENBESCHERMING

HYDRANT SOUTERRAIN

Conforme à la NBN S21-034

DESCRIPTION


- corps en fonte
- à purge automatique
- incongelable
- courbe de pied orientable (Réf. : 90041)
- diamètre nominal 80 mm
- raccord à baïllonnette
- hauteur de raccordement : 1000 mm

Référence : 9000164

ACCESSOIRES

- Clé de manoeuvre
Référence : 9000098
- Trapillon conforme NBN S21-033
Dimensions : 265 x 400 x 275 mm
Référence : 90091
- Esse de réglage : sur demande

Pour commander : ex. : Hydrant souterrain Réf. : 9000164

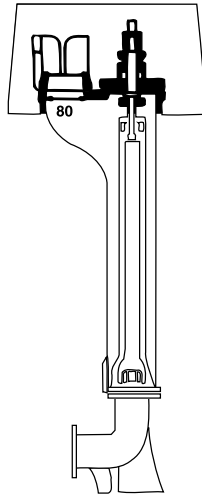

ONDERGRONDSE HYDRANT

Conform NBN S21-034

BESCHRIJVING

- lichaam in gietijzer
- automatische leegloop
- onbevriesbaar
- richtbare voetbocht (Ref.: 90041)
- nominale diameter 80 mm
- bajonet-koppeling
- aansluithoogte: 1000 mm

Referentie: 9000164

TOEBEHOREN

- Bedienings sleutel
Referentie: 9000098
- Straatpot konform NBN S21-033
Afmetingen: 265 x 400 x 275 mm
Referentie: 90091
- Dubbelbochtbuis: op aanvraag

Bij bestelling: vb.: Ondergrondse hydrant Ref.: 9000164

COL DE CYGNE STANDPIPE


Conforme à la NBN S21-042 (*) – S21-043 (**)

DESCRIPTION COL DE CYGNE

- en métal léger
- diamètre nominal 80 mm
- demi-raccord à griffes sans verrou
DSP 45 (Réf. : 92428) ou DSP 70 (Réf. : 92433)
- avec ou sans clapet antiretour

DESCRIPTION STANDPIPE

- en métal léger
- deux vannes à volant
- diamètre nominal 80 mm
- demi-raccord à griffes sans verrou
DSP 45 (Réf. : 92428) ou DSP 70 (Réf. : 92433)
- avec ou sans clapet antiretour et tête tournante

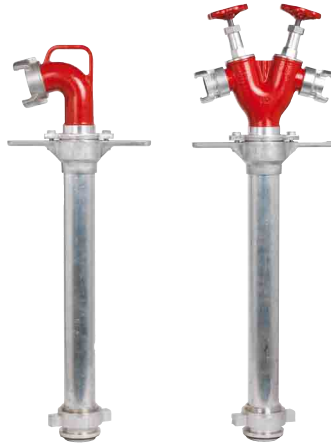

ZWANEHALS STANDPIJP

Conform NBN S21-042 (*) – S21-043 (**)

BESCHRIJVING ZWANEHALS

- in lichtmetaal
- nominale diameter 80 mm
- half koppelstuk zonder grendel
DSP 45 (Réf.: 92428) of DSP 70 (Réf.: 92433)
- met of zonder terugkeerklap

BESCHRIJVING STANDPIJP

- in lichtmetaal
- twee afsluiters met wiel
- nominale diameter 80 mm
- half koppelstuk zonder grendel
DSP 45 (Réf.: 92428) of DSP 70 (Réf.: 92433)
- met of zonder terugkeerklap en draaiende kop

SPECIFICATIONS

Diamètre nominal
Demi-raccord
Hauteur

COL DE CYGNE ZWANEHALS

80 mm
DSP 45
850 mm

STANDPIPE STANDPIJP

80 mm
DSP 45
1020 mm

KENMERKEN

Nominale diameter
Half koppelstuk
Hoogte

RÉFÉRENCES

Sans clapet antiretour
Sans clapet antiretour
et avec tête tournante
Avec clapet antiretour
Avec clapet antiretour
et tête tournante

9000057
-
9000324
-
9000056
-
9000035 (*) (**)

9000212
-
9000325
-
-
9000131 (*)
9000036 (*) (**)

REFERENTIES

Zonder terugkeerklap
Zonder terugkeerklap en
met draaiende kop
Met terugkeerklap
Met terugkeerklap en
draaiende kop

Pour commander : ex. : Col de cygne Réf. : 9000057
Bij bestelling: vb.: Zwanehals Ref: 9000057

SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1
1180 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL. : 02 370 24 11
FAX : 02 370 24 24
info@sicli.be
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel. Toute reproduction interdite. Technische gegevens onder voorbehoud. Nadruk verboden.